


GLOOIINGSBAND & OPSLUITBAND

Product informatieblad


Glooiingsband

80/150
122kg/st

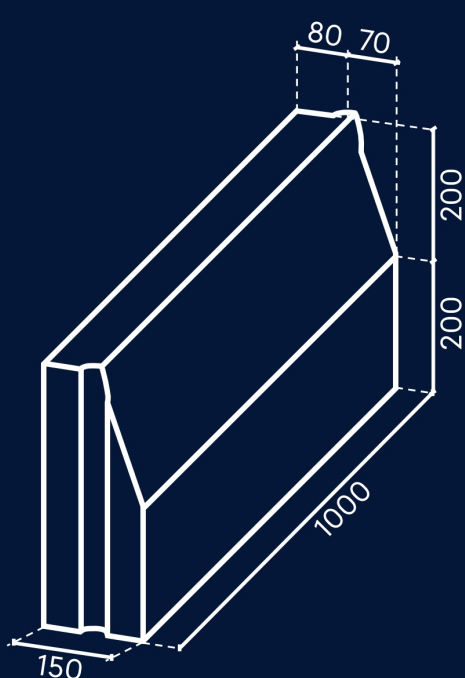


Glooiingsband

70/120
129kg/st

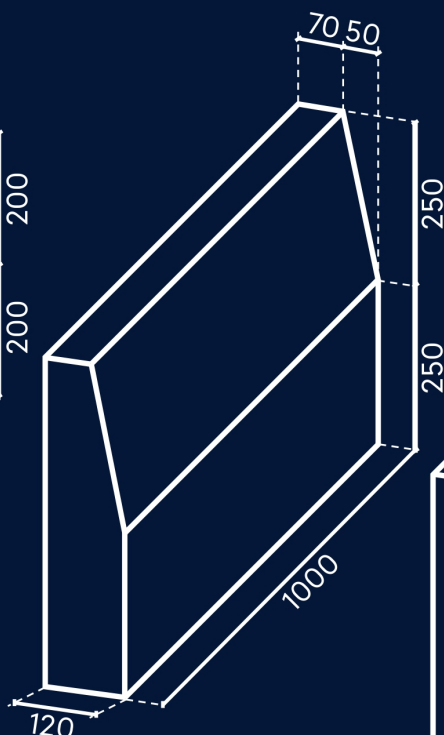

Opsluitband

150/400
138kg/st

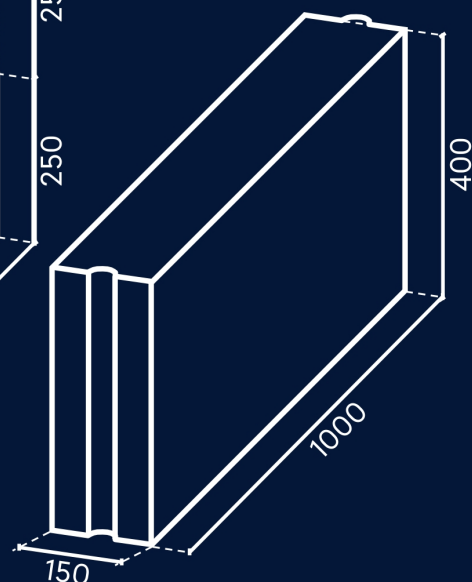

Technische data	Waardes
Standaard toepasbare taludhelling	1:3 t/m 1:5
Dichtheid	2300 kg/m ³
Beton sterkteklasse	C 30/37
Beton milieuklasse	XF4

De glooiingsbanden voldoen aan BS EN 1338 en worden zowel intern als extern gemonitord.

Kalkuitbloei kan optreden, maar heeft geen invloed op de technische prestaties van de banden.

Afwijkingen in de uniformiteit van de oppervlaktestructuur kunnen worden veroorzaakt door onvermijdelijke variaties in de eigenschappen van de grondstoffen en tijdens de uitharding. Deze afwijkingen hebben geen invloed op de technische prestaties van de banden.



Holcim Coastal
Hoorn 350
2404 HL, Alphen aan den Rijn
Nederland

T: +31 (0) 172 50 34 40
E: coastal-nl@holcim.com
W: holcimcoastal.nl