



BETOMAT BASALTON

Product informatieblad

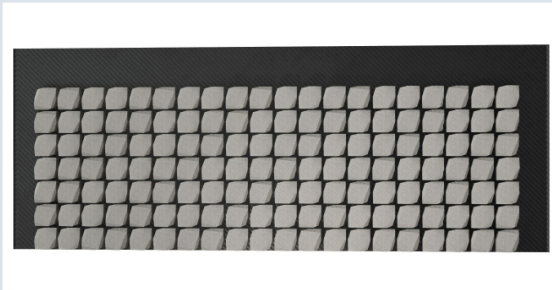

Bovenaanzicht

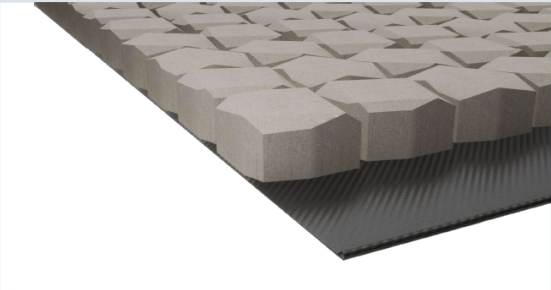

3D aanzicht



Enkele steen

Type	Zuil lengte (cm)	Zuil breedte (cm)	Zuil hoogte (cm)	Gewicht (kg/m ²)
ES 15	30	29	15	300

Technische data	Waardes
Aantal zuilen per betomat	140
Maximale afmeting betomat*	2.03 x 6.00 m
Maximale talud helling	1 : 2
Dichtheid	2300 kg/m ³
Geotextiel	PP600S
Beton sterkteklasse	C 30/37
Beton milieuklasse	XF4

* Matten ook beschikbaar in kleinere maten op basis van tegel lengte/breedte. Hierbij zorgt Holcim Coastal nog steeds voor overlap in geotextiel.

De betonzuilen voldoen aan BS EN 1338 en worden zowel intern als extern gemonitord.
Kalkuitbloei kan optreden, maar heeft geen invloed op de technische prestaties van de zuilen.
Afwijkingen in de uniformiteit van de oppervlaktestructuur kunnen worden veroorzaakt door onvermijdelijke variaties in de eigenschappen van de grondstoffen en tijdens de uitharding. Deze afwijkingen hebben geen invloed op de technische prestaties van de zuilen.



Holcim Coastal
Hoorn 350
2404 HL, Alphen aan den Rijn
Nederland

T: +31 (0) 1 72 50 34 40
E: coastal-nl@holcim.com
W: holcimcoastal.nl