



BETOMAT OFFSHORE


Product informatieblad

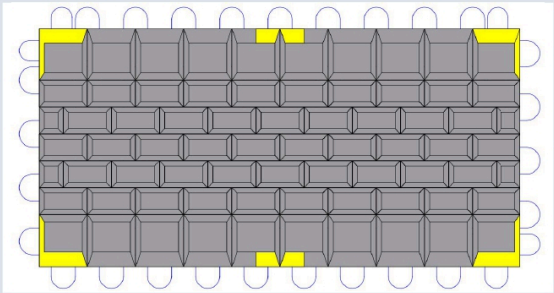

Bovenaanzicht
Taps

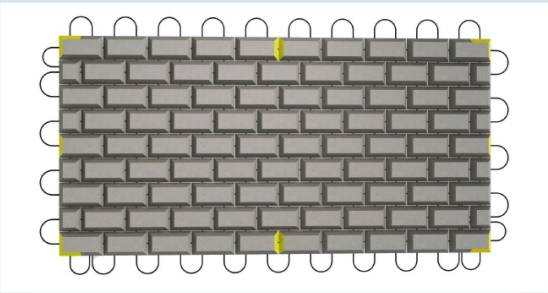

Bovenaanzicht
Standaard

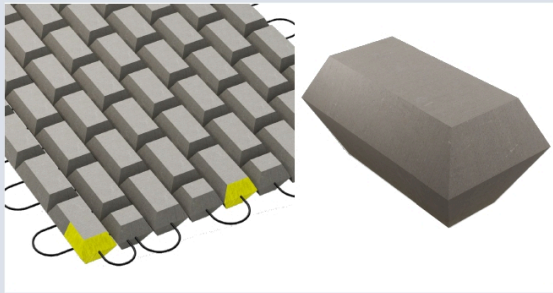

3D & Enkel blok

Type	Blok lengte (cm)	Blok breedte (cm)	Blok hoogte (cm)	Gewicht (kg/m ²)
OFFSHORE	59	33	30	475
OFFSHORE TAPS	59 (5 rijen) 59 (2 rijen)	33 (5 rijen) 68 (2 rijen)	30 (5 rijen) 30 met verloop (2 rijen)	465

Technische data	Waardes
Aantal blokken per betomat	90 (Offshore) of 70 (Offshore taps)
Afmeting betomat	3.0 m x 6.0 m
Maximale talud helling	1 : 2
Dichtheid	2350 kg/m ³
Geotextiel	Geen
Beton sterkteklasse	C 30/37
Beton milieuklasse	XF4

De betonblokken voldoen aan BS EN 1338 en worden zowel intern als extern gemonitord.
Kalkuitbloei kan optreden, maar heeft geen invloed op de technische prestaties van de blokken.
Afwijkingen in de uniformiteit van de oppervlaktestructuur kunnen worden veroorzaakt door onvermijdelijke variaties in de eigenschappen van de grondstoffen en tijdens de uitharding. Deze afwijkingen hebben geen invloed op de technische prestaties van de blokken.



Holcim Coastal
Hoorn 350
2404 HL, Alphen aan den Rijn
Nederland

T: +31 (0) 1 72 50 34 40
E: coastal-nl@holcim.com
W: holcimcoastal.nl