



BETOMAT TB-G

Product informatieblad

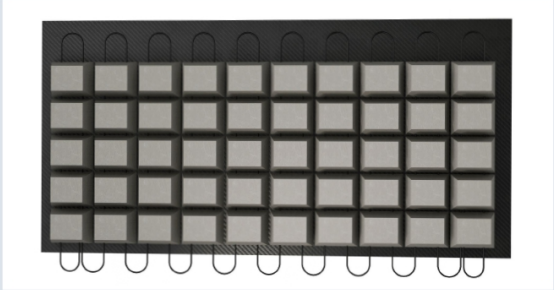

Bovenaanzicht

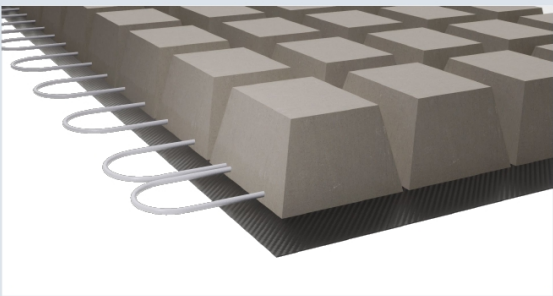

3D aanzicht



Enkele steen

Type	Blok lengte (cm)	Blok breedte (cm)	Blok hoogte (cm)	Gewicht (kg/m ²)
TB-G 300	60	50	17	300
TB-G 400	60	50	23	400
TB-G 500	60	50	30	500

Technische data	Waardes
Aantal blokken per betomat	50
Afmeting betomat	2.5 x 6.0 m
Maximale talud helling	1 : 2
Dichtheid	2350 kg/m ³
Geotextiel	PP600S
Beton sterkteklasse	C 30/37
Beton milieuklasse	XF4

De betonblokken voldoen aan BS EN 1338 en worden zowel intern als extern gemonitord.
Kalkuitbloei kan optreden, maar heeft geen invloed op de technische prestaties van de blokken.
Afwijkingen in de uniformiteit van de oppervlaktestructuur kunnen worden veroorzaakt door onvermijdelijke variaties in de eigenschappen van de grondstoffen en tijdens de uitharding. Deze afwijkingen hebben geen invloed op de technische prestaties van de blokken.



Holcim Coastal
Hoorn 350
2404 HL, Alphen aan den Rijn
Nederland

T: +31 (0) 1 72 50 34 40
E: coastal-nl@holcim.com
W: holcimcoastal.nl