



BETOMAT VISBEK

Product informatieblad

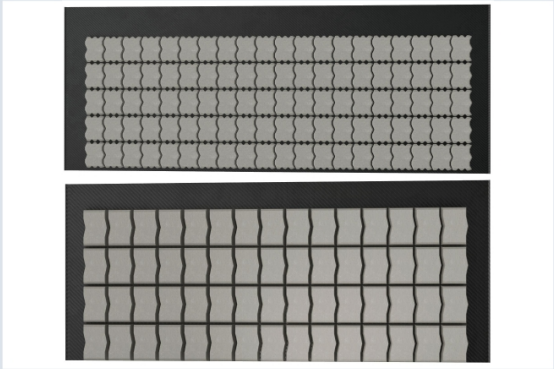

Bovenaanzicht

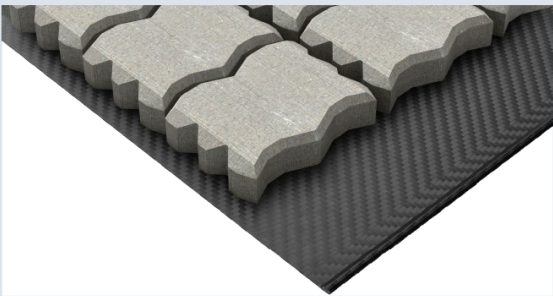

3D aanzicht



Enkele steen

Type	Tegel lengte (cm)	Tegel breedte (cm)	Tegel hoogte (cm)	Gewicht (kg/m ²)
BETOMAT Visbek (Penverbinding)				
PE-VB 9	30	40	9	180
PE-VB 10	25	40	10	215
BETOMAT Visbek (Gestort)				
GS-VB 15	40	60	15	310

Technische data	Waardes
Aantal tegels per betomat	100 (PE-VB 9) / 120 (PE-VB 10) / 60 (GS-VB 15)
Maximale afmeting betomat*	2.0 x 6.0 m (PE-VB 9 of 10) 2.4 x 6.0m (GS-VB 15)
Maximale talud helling	1 : 2
Dichtheid	2300 kg/m ³
Geotextiel	LF90/90 (PE-VB 9 of 10) PP600S (GS-VB 15)
Beton sterkteklasse	C 30/37
Beton milieuklasse	XF4

* Matten ook beschikbaar in kleinere maten op basis van tegel lengte/breedte. Hierbij zorgt Holcim Coastal nog steeds voor overlap in geotextiel.

De betontegels voldoen aan BS EN 1338 en worden zowel intern als extern gemonitord.
Kalkuitbloei kan optreden, maar heeft geen invloed op de technische prestaties van de tegels.
Afwijkingen in de uniformiteit van de oppervlaktestructuur kunnen worden veroorzaakt door onvermijdelijke variaties in de eigenschappen van de grondstoffen en tijdens de uitharding. Deze afwijkingen hebben geen invloed op de technische prestaties van de tegels.



Holcim Coastal
Hoorn 350
2404 HL, Alphen aan den Rijn
Nederland

T: +31 (0) 1 72 50 34 40
E: coastal-nl@holcim.com
W: holcimcoastal.nl